



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q77089

Hiroshige OWAKI, et al.

Appln. No.: 10/644,098

Group Art Unit: 2853

Confirmation No.: 4945

Examiner: Unknown

Filed: August 20, 2003

For: LIQUID EJECTION HEAD AND LIQUID EJECTION APPARATUS USING THE
SAME

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are three (3) certified copies of the priority documents on which claims to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

SUGHRUE MION, PLLC
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Paul J. M. [Signature]
Darryl Mexic
Registration No. 23,063

Enclosures: JAPAN 2002-240420
JAPAN 2002-240421
JAPAN 2002-240422

Date: January 7, 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 8 月 2 1 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 4 0 4 2 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 4 0 4 2 0]

出 願 人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 J0092783

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/01

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 大脇 寛成

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 金谷 宗秀

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 勝村 隆義

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】 100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤網 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液体噴射装置及び液体噴射ヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護する液体噴射ヘッドであって、

前記ヘッドカバーが、

前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記ヘッドケースに対して支持するように覆う枠部と、

この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、

この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部と

を有しており、

前記保護壁部が、前記支持部側に向かって前記ヘッドケースとの隙間を拡幅するように形成されていることを特徴とする、液体噴射ヘッド。

【請求項 2】 前記ヘッドカバーの前記保護壁部の前記拡幅された拡幅部が、前記保護壁部の一部に段部を有することを特徴とする請求項 1 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 3】 前記ヘッドカバーの前記保護壁部の前記拡幅された拡幅部が、前記支持部側に向かって徐々に広がるテーパ状に形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 4】 前記ヘッドケースのフランジ状の基部と、先端部との間の領域において、前記先端部の周囲を囲むように、溝部を形成したことを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 5】 前記ヘッドカバーの前記保護壁部に開口部を形成したことを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 6】 前記ヘッドカバーの前記支持部に開口部を形成したことを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 7】 前記ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部が、前記枠部から所定距離だけ前記支持側に離れた箇所から始まることを特徴とする、請求項 3 ないし 6 のいずれかに記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 8】 前記ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、7 度ないし 10 度に設定されていることを特徴とする、請求項 3 ないし 7 のいずれかに記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 9】 液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護する液体噴射ヘッドであって、

前記ヘッドカバーが、

前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記ヘッドケースに対して支持するように覆う枠部と、

この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、

この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部と

を有しており、

前記支持部が固定される前記ヘッドケースの対応箇所が、前記支持部側に対して突出した凸部を備えることを特徴とする、液体噴射ヘッド。

【請求項 10】 液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護する液体噴射ヘッドと、前記液体噴射ヘッドを液体の噴射対象に対して、相対的に移動させる手段とを有する液体噴射装置であって、

前記液体噴射ヘッドの前記ヘッドカバーが、

前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記載置面に対して支持するように覆う枠部と、

この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、

この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部と

を有しており、

前記保護壁部が、前記支持部側に向かって前記ヘッドケースとの隙間を拡幅するように形成されていることを特徴とする、液体噴射装置。

【請求項 1 1】 液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護する液体噴射ヘッドと、前記液体噴射ヘッドを液体の噴射対象に対して、相対的に移動させる手段とを有する液体噴射装置であって、

前記液体噴射ヘッドの前記ヘッドカバーが、

前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記載置面に対して支持するように覆う枠部と、

この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、

この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部と

を有しており、

前記支持部が固定される前記ヘッドケースの対応箇所が、前記支持部側に対して突出した凸部を備えることを特徴とする、液体噴射装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

この発明は、プリンタ等の画像記録装置に用いられる記録ヘッド、液晶ディスプレイ等のカラーフィルタの製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ELディスプレイ、FED（面発光ディスプレイ）等の電極形成に用いられる電極材噴射ヘッド、バイオチップ製造に用いられる生体有機物噴射ヘッド等の液体を吐出する液体噴射ヘッド及びそれを用いた液体噴射装置全般に関する。

【0002】

【従来の技術】

液体噴射装置として広く使用されているものに、インクジェットプリンタがある。インクジェットプリンタにおいては、複数のノズル開口から液体であるインク滴を噴射するための液体噴射ヘッドとして記録ヘッドを備えている。この記録ヘッドによりインク滴を媒体である記録紙等の表面に着弾させて、画像や文字等を印刷するようにしている。

【0003】

このようなインクジェットプリンタでは、移動手段により、上記記録紙等に対して相対的に移動されるキャリッジを備えており、このキャリッジに記録ヘッドが搭載されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

図14は、このようなインクジェットプリンタに搭載される記録ヘッドとして機能するために想定される構造を示す概略断面図であり、図15は、図14の符号Cで示す領域を拡大して示した図である。

これらの図において、記録ヘッド1は、ヘッドケース2と、このヘッドケースの図において上面に固定される回路基板Bとを備えている。ヘッドケース2は、図15に示されているように、フランジ状に広がる基部7と、この基部7から一体に延びて、図において下方に突出する先端部6を備えている。ヘッドケース2には、この先端部6の内部を利用して縦方向に並列に配置される複数の収容部H1、H1、H1が形成されている。

【0005】

図14に示すように、ヘッドケース2の収容部H1、H1、H1には、それぞ

れノズルの駆動手段としての振動子ユニット 4, 4, 4 が固定されている。詳しくは、図 15 に示すように、振動子ユニット 4 は、ヘッドケース 2 の収容部 H 1 の内面に固定される取付板もしくは固定板 4 a と、この固定板 4 a に対して、一端が固定され、自由端を下方に向けて配置された振動子 4 b と、振動子 4 b に駆動電圧を印加するために、その一端が振動子 4 b に対して電氣的に接続されたフレキシブル基板等であるテープキャリア 4 c とを備えている。テープキャリア 4 c の他端は、回路基板 B に接続されている。

【0006】

一方、ヘッドケース 2 の先端部 6 の端面には、プレート状の積層構造をもつ流路ユニット 3 が固定されており、この流路ユニット 3 には、図 14 に示すように、複数のノズル開口 3 a, 3 a, 3 a が形成されている。そして、流路ユニット 3 の外側から、枠状の金属材料であるヘッドカバー 5 が配置されている。ヘッドカバー 5 は、その先端に、流路ユニット 3 のノズル開口 3 a, 3 a, 3 a を露出する開口部 5 a を備えており、保護壁部 5 b により、ヘッドケース 2 の先端部 6 の側面を覆い、曲折させてフランジ状となった支持部 5 c を利用して、ヘッドケース 2 の基部 7 と固定されるようになっている。

これにより、ヘッドカバー 5 は、精密な構造の流路ユニット 3 や、ヘッドケース 2 の側面部を覆って保護するとともに、金属材料によるアース効果によって、これらの部品のシールドを行っている。

【0007】

記録ヘッド 1 にあっては、駆動手段としての振動子ユニット 4 に、回路基板 B から駆動電圧を印加することで、図示しない手段により流路ユニット 3 に導かれたインクを、各振動子 4 b の振動によりノズル開口 3 a から噴射する。これにより、記録紙等の媒体（図示せず）の印刷面等に、所定の印刷を行う。

このような印刷を行った後においては、流路ユニット 3 のノズル開口 3 a の周囲等に、微量のインクが付着する場合がある。このため、クリーニング動作を行う。クリーニング動作は、例えば、図 14 に示すように、インクジェットプリンタに装備された払拭手段 8 等が、記録ヘッド 1 に対して、矢印 A 1 に示すように相対的に接近し、その払拭面をノズル開口 3 a に接触させた状態で、矢印 A 2 方

向に相対的に移動することにより、ノズル開口 3 a の周囲に残ったインクを拭うことにより行われる。

【0008】

しかしながら、記録ヘッド 1 においては、このクリーニング動作により払拭される微量のインクが、図 15 の S 1 の空間に残る場合がある。つまり、クリーニング動作の際に、インクが、ヘッドカバー 5 の開口部 5 a から、ヘッドカバー 5 の内側に入り込み、空間 S 1 等の内部空間に貯留されてしまうことがある。

この空間 S 1 に溜まったインクは、ヘッドカバー 5 の保護壁部 5 b と、ヘッドケース 2 の先端部 6 の側壁との間の微細な隙間 G 1 に、毛細管現象によって入り込み、矢印 A 3 の方向に移動する。この矢印 A 3 の方向に移動したインクが、回路基板 B にいたると、電氣的短絡を生じる場合がある。

【0009】

つまり、図 14、図 15 のような構成であると、隙間 G 1 は、ヘッドケース 2 の基部 7 にいたるまで続いており、さらに基部 7 とヘッドカバー 5 の支持部 5 c との間の隙間をきわめて小さいので、毛細管現象で移動するインクは、ヘッドケース 2 の基部 7 まで移動してしまう。このような状態で、記録ヘッド 1 が姿勢を変える場合、例えば、ユーザがプリンタ本体及び記録ヘッド 1 を傾けたりすると、空間 S 1 に溜まり、かつヘッドケース 2 の基部 7 まで続くインクは、瞬時に回路基板 B にまわってしまう場合がある。

【0010】

この発明は上記課題を解消し、特に、ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面部との間にインク等の液体が導かれるような僅かな空間が形成されることを防止して、液体が回路基板に悪影響を与えることを有効に防止できる液体噴射ヘッド及びそれを用いた液体噴射装置を提供することを目的としている。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的は、請求項 1 の発明によれば、液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護

する液体噴射ヘッドであって、前記ヘッドカバーが、前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記ヘッドケースに対して支持するように覆う枠部と、この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部とを有しており、前記保護壁部が、前記支持部側に向かって前記ヘッドケースとの隙間を拡幅するように形成されている、液体噴射ヘッドにより、達成される。

【0012】

請求項1の構成によれば、ヘッドカバーは、その枠部でヘッドケースに固定された流路ユニットの周縁を覆い保護する。また、ヘッドカバーは、その保護壁部で、ヘッドケースの側面を覆い保護し、このヘッドカバーはその支持部が、ヘッドケースの基部に固定されるので、流路ユニットやヘッドケースの側面の保護を確実に行うことができる。このような構造において、ヘッドカバーの保護壁部が、ヘッドケースの前記支持部側に向かって拡幅するように形成されている。このため、ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面との間隔が開くようにされている。このため、ヘッドカバー開口部から内側に入った液体が、ヘッドケースの前記支持部の方向へ、毛細管現象により導かれなくなるので、液体がヘッドケースの前記支持部側に存在する部品、例えば、記録ヘッドの回路基板等の電氣的構成に悪影響を与えることが有効に防止される。

【0013】

請求項2の発明は、請求項1の構成において、前記ヘッドカバーの前記保護壁部の前記拡幅された拡幅部が、前記保護壁部の一部に段部を有することを特徴とする。

請求項2の構成によれば、前記拡幅部が、段部を形成して幅が広くなるように構成されていると、段部を境界として、ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面との間隔が大きく開くことから、ヘッドカバー開口部から内側に入った液体が、段部を境として、ヘッドケースの前記支持部の方向へ、毛細管現象により導かれなくなる。

しかも、このような段部は、ヘッドカバーをプレスすることや折り曲げ加工で容易に形成することができる。

【0014】

請求項3の発明は、請求項1の構成において、前記ヘッドカバーの前記保護壁部の前記拡幅された拡幅部が、前記支持部側に向かって徐々に広がるテーパ状に形成されていることを特徴とする。

請求項3の構成によれば、前記拡幅部が、前記支持部側に向かって徐々に広がるテーパ状に形成されているので、ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面との間隔が次第に大きく開くことになる。このため、ヘッドカバー開口部から内側に入った液体が、毛細管現象が働く限界となる前記間隔の大きさの位置で、ヘッドケースの前記支持部の方向へ、毛細管現象により導かれなくなる。

しかも、このようなテーパ形状は、ヘッドカバーをプレスすることや折り曲げ加工で容易に形成することができる。

【0015】

請求項4の発明は、請求項1ないし3のいずれかの構成において、前記ヘッドケースのフランジ状の基部と、先端部との間の領域において、前記先端部の周囲を囲むように、溝部を形成したことを特徴とする。

請求項4の構成によれば、ヘッドカバー開口部から内側に入った液体が、ヘッドケースの前記支持部の方向へ導かれた場合においても、前記ヘッドケースのフランジ状の基部の根元付近の領域で、前記溝部に収容され、液体が基部を回り込んでその先にある部品、例えば、記録ヘッドの回路基板等の電氣的構成に悪影響を与えることが有効に防止される。

【0016】

請求項5の発明は、請求項1ないし4のいずれかの構成において、前記ヘッドカバーの前記保護壁部に開口部を形成したことを特徴とする。

請求項5の構成によれば、ヘッドカバーの前記保護壁部に開口部を形成した領域では、ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面との間に、液体を保持する間隔が存在しないので、液体が伝えられることがない。

【0017】

請求項 6 の発明は、請求項 1 ないし 5 のいずれかの構成において、前記ヘッドカバーの前記支持部に開口部を形成したことを特徴とする。

請求項 6 の構成によれば、ヘッドカバーの前記支持部に開口部を形成した領域では、ヘッドカバーの支持部とヘッドケースの基部との間に、液体を保持する間隔が存在しないので、ヘッドケースの基部より先に、液体が伝えられることがない。

【0018】

請求項 7 の発明は、請求項 3 ないし 6 のいずれかの構成において、前記ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部が、前記枠部から所定距離だけ前記支持側に離れた箇所から始まることを特徴とする。

請求項 7 の構成によれば、ヘッドカバー前記枠部から所定距離の間は、保護壁部が、ヘッドケース側面に密着されることにより、ヘッドカバーをヘッドケースに対して取付ける際に、位置決め手段として機能し、組立作業性が向上する。

【0019】

請求項 8 の発明は、請求項 3 ないし 7 のいずれかの構成において、前記ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、7 度ないし 10 度に設定されていることを特徴とする。

請求項 8 の構成によれば、ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、7 度未満の場合には、ヘッドカバーとヘッドケースとの間に浸入するインク等の液体に毛細管力が働くという欠点がある。また、ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、10 度を超える場合には、ヘッドの大型化をまねくという欠点がある。前記ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、7 度ないし 10 度にある場合には、ヘッドの大型化をまねくことなく、ヘッドカバーとヘッドケースとの間に浸入するインク等の液体に毛細管力が働かないようにすることができるという利点がある。

【0020】

また、上記目的は、請求項 9 の発明によれば、液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーによ

り保護する液体噴射ヘッドであって、前記ヘッドカバーが、前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記ヘッドケースに対して支持するように覆う枠部と、この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部とを有しており、前記支持部が固定される前記ヘッドケースの対応箇所が、前記支持部側に対して突出した凸部を備える、液体噴射ヘッドにより、達成される。

【0021】

請求項9の構成によれば、ヘッドカバーは、その枠部でヘッドケースに固定された流路ユニットの周縁を覆い保護する。また、ヘッドカバーは、その保護壁部で、ヘッドケースの側面を覆い保護し、このヘッドカバーはその支持部が、ヘッドケースの基部に固定されるので、流路ユニットやヘッドケースの側面の保護を確実に行うことができる。このような構造において、前記支持部が固定される前記ヘッドケースの対応箇所が、前記支持部側に対して突出した凸部を備えるようにされている。このため、ヘッドカバー開口部から内側に入った液体が、ヘッドケースの前記基部まで導かれた場合でも、このヘッドケースの前記基部と、ヘッドカバーの支持部との間で前記凸部がスペーサとなって、比較的大きな間隔を形成する。このため、液体は、この間隔を毛細管現象で伝わることができなくなり、液体がヘッドケースの基部より先に存在する部品、例えば、記録ヘッドの回路基板等の電氣的構成に悪影響を与えることが有効に防止される。

【0022】

さらに、上記目的は、請求項10の発明によれば、液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護する液体噴射ヘッドと、前記液体噴射ヘッドを、液体の噴射対象に対して、相対的に移動させる手段とを有する液体噴射装置であって、前記液体噴射ヘッドの前記ヘッドカバーが、前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前

記載置面に対して支持するように覆う枠部と、この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部とを有しており、前記保護壁部が、前記支持部側に向かって前記ヘッドケースとの隙間を拡幅するように形成されている、液体噴射装置により、達成される。

【0023】

また、上記目的は、請求項11の発明によれば、液体を噴射するためのノズルと、これに連通し駆動手段により圧力変化を生じる圧力発生室とを形成するための流路ユニットと、該流路ユニットをヘッドケースに当接させ、ヘッドカバーにより保護する液体噴射ヘッドと、前記液体噴射ヘッドを、液体の噴射対象に対して、相対的に移動させる手段とを有する液体噴射装置であって、前記液体噴射ヘッドの前記ヘッドカバーが、前記流路ユニットの前記ノズルのノズル面を露出させる開口部と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記記載置面に対して支持するように覆う枠部と、この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部と、この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部とを有しており、前記支持部が固定される前記ヘッドケースの対応箇所が、前記支持部側に対して突出した凸部を備える、液体噴射装置により、達成される。

【0024】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。

なお、以下に述べる実施の形態は、この発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、この発明の範囲は、以下の説明において特にこの発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。

【0025】

図1は、この発明の液体噴射装置の好ましい実施形態としてのインクジェット

式記録装置の全体構造の一例を示す概略構成図である。

図において、インクジェット式記録装置（以下、「記録装置」と言う）100は、紙等の媒体Pの表面にインクを噴射して、印刷を行う装置である。

このため、媒体Pの印刷面に対向するように、インクカートリッジ102を搭載したキャリッジ101が配置されている。キャリッジ101には、このインクカートリッジ102と、後述する記録ヘッドとが搭載されている。この記録ヘッドのノズル形成面の先端部は、媒体Pの印刷面に向けられている。キャリッジ101には、タイミングベルト等のキャリッジ移動手段104が接続されており、この移動手段としてのタイミングベルト104は、タイミングモータ等の駆動手段105により駆動され、ガイド手段103に案内されて、例えば、プラテン106の方向と一致した矢印A4の方向に移動されるようになっている。

【0026】

この記録装置100の非印刷領域であるホームポジションには、例えば、キャリッジ101に搭載された記録ヘッド（後述）のノズル面を払拭するための払拭手段107が配置されている。この払拭手段107は、キャリッジ101に対して、その移動方向に対して相対的に移動して、記録ヘッドのノズル形成面を払拭するようになっている。このため、払拭手段107は、ゴム等のある程度弾性を備える払拭に適した材料と形態が選択される。

【0027】

また、この払拭手段107に隣接して、上記ホームポジションもしくはその近傍に、被覆部材109が配置されている。被覆部材109は、後述する記録ヘッド先端部を収容し得る形態で形成されており、記録ヘッド先端部を覆って内部を密閉空間として、負圧によりインクを吸着してクリーニングするためのものである。この被覆部材109には、ポンプユニット108が接続され、上記密閉空間に負圧を形成できるようにされている。したがって、このポンプユニット108及び被覆部材109と、これらに代え、これらに加えて上記払拭手段107を採用することで、全体として記録ヘッドの清掃手段110を形成している。

【0028】

図2及び図3は、記録装置100の図1で説明したキャリッジ101の具体的

構成例を示す斜視図であり、図 2 は、記録ヘッド 30 を取り付けないキャリッジ 101 の状態を示し、図 3 は、記録ヘッド 30 を取り付けしたキャリッジ 101 の状態を示している。

図 2 において、キャリッジ 101 は、前部側壁 52、後部側壁 54、両側壁 51、53 を備え、かつ底板 57 を備えることで、四方の側面と底部とに囲まれた内部空間 S を有するとともに、上方が開放されたボックス状の収容体である。

【0029】

このキャリッジ 101 の後部側壁 54 には、縦方向に延びるスリット 56、56・・・が互いに平行に形成されている。このスリット 56、56・・・は、キャリッジ 101 に収容されるインクカートリッジ 102（図 1 参照）の各色インクの数に対応して設けられており、このスリット 56、56・・・から、内部空間 S には、図示しない電極が突出するように設けられて、インクカートリッジ 102 の記憶手段の端子（図示せず）と接続されるようになっている。

【0030】

また、キャリッジ 101 には、例えば、後方に向かって突出するように支持アーム 58 が設けられている。キャリッジ 101 の底板 57 には、図 2 に示すように、例えば、矩形の貫通孔 59 が形成されており、キャリッジ 101 の内部空間 S 内に、図 3 に示すように記録ヘッド 30 が取り付けられた状態で、記録ヘッド 30 のノズルが形成された先端部が底板 57 から露出するようになっている。

このキャリッジ 101 は、図 1 の記録装置 100 のガイド手段 103 と接続される部分と、これとは別体に形成され、記録ヘッド 30 やインクカートリッジ 102 等が挿入される部分とを有しているが、これらを一体に形成するようにしてもよい。

【0031】

図 4 及び図 5 はキャリッジ 101 に収容される本発明の液体噴射ヘッドの実施形態としての記録ヘッド 30 の概略斜視図であり、図 6 は、記録ヘッド 30 の分解斜視図である。

これらの図に示されているように、記録ヘッド 30 は、後述する各種の部品を取り付けるためのカートリッジ基台（以下、「基台」という）31 を有している

。基台 31 は、全体として、例えば、合成樹脂製の支持基台であり、図 6 に示されているように、その一面（図において上面）には、複数の区画が設けられている。この区画は、インクカートリッジ 102（図 1 参照）の各色インクの数に対応して設けられている。各区画には、図示されているように、それぞれフィルタ 33・・・を介して、それぞれインク供給針 32・・・が取付けられている。

【0032】

基台 31 の他面には、パッキンとなるシート部材 34 を介して、回路基板 35 が取付けられるようになっている。シート部材 34 には、インクの供給用の貫通孔 34a が形成されている。回路基板 35 は、例えば、インクの噴射ノズルを駆動するためのドライブ回路等や、本体側との接続のためのコネクタ、シート部材 34 のインクの供給用の貫通孔 34a と対応する貫通孔等を備えている。

【0033】

さらに、記録ヘッド 30 は、駆動手段としての複数の圧電振動子を備える振動子ユニット 36 と、この振動子ユニット 36 が取付けられるヘッドケース 37 を備えている。振動子ユニット 36 は、固定板に複数の圧電振動子を並列的に固定したもので、図示しないテープキャリアを介して、回路基板 35 から駆動電圧が供給されるようになっている。この振動子ユニット 36 が駆動されることで、流路ユニット 38 に形成されるノズルからインクが吐出されるようになっている。

このため、振動子ユニット 36 の図示しないテープキャリアは、回路基板 35 の貫通孔に挿通されて、折り曲げ後、回路基板 35 に半田接続されることで、上記コネクタ等と接続されている。また、振動子ユニット 36 は、図 7 に示すように、ヘッドケース 37 の収納部 37a に挿入されている。

【0034】

ヘッドケース 37 は、図 5 に示されているように、基台 31 に固定されるもので、上述した振動子ユニット 36 を収容するためのケーシングである。ヘッドケース 37 は、例えば、フランジ状に広がる形態を備えた基部 65 と、この基部 65 から一体に図 7 において下方に突出したほぼ直方体でなるブロック状の先端部 61 を有している。ヘッドケース 37 の基部 65 は、例えば、フランジ状に広がり、後述するように、ヘッドカバー 39 の後述する支持部を固定するため

に機能する。

このヘッドケース 3 7 の先端部 6 1 の端面 6 2 (載置面) には、流路ユニット 3 8 が当接されて、例えば、接着剤等により固定されている。

流路ユニット 3 8 は、図 7 の下方から上方に向かって、ノズルプレート 4 1、流路形成基板 4 2、弾性板 4 3 を順次積層し、接着剤等で固定して一体化させることにより形成されている。

ノズルプレート 4 1 は、例えば、ステンレス製の薄板でなり、プリンタのドット形成密度に対応したピッチで、微細なノズル開口 4 1 a を列状に形成したものである。

【 0 0 3 5 】

図 8 は、図 7 の流路ユニット 3 8 を拡大した断面図である。図において、流路形成基板 4 2 は、インクカートリッジから導かれるインクをノズルプレート 4 1 の各ノズル開口 4 1 a に送る流路を形成するもので、例えば、シリコンウエハをエッチング処理して形成されている。流路形成基板 4 2 には、ノズルプレート 4 1 の各ノズル開口 4 1 a にそれぞれ対応して連通する複数の区画領域でなる圧力室 6 8 や、インクを貯留するための共通インク室 6 6、この共通インク室と上記した圧力室を連絡する溝状のインク供給口 6 7 等が形成されている。

【 0 0 3 6 】

弾性板 4 3 は、流路形成基板 4 2 の上に位置して配置されるもので、例えば、ポリフェニレンサルファイド (P P S) 等の弾性フィルム 4 3 a の上に、例えば、ステンレス鋼等の金属製の支持板 4 3 b を積層した板材で形成されている。

この弾性板 4 3 は、流路形成基板 4 2 に重ねられ、この流路形成基板 4 2 の上述した圧力室 6 8 や、共通インク室 6 6、インク供給口 6 7 の図 7 における上側の開口部を塞ぐ状態で固定される。そして、圧力室 6 8 と対応した箇所において、弾性板 4 3 は、上記金属製の支持板 4 3 b を環状に除去されて、内側にアイランド部 6 9 を残すようにし、このアイランド部 6 9 に、振動子ユニット 3 6 の各振動子 6 4 の先端が固定される。これにより、振動子 6 4 の動きは、アイランド部 6 9 を介して、圧力室 6 8 に伝えられるようになっている。また、弾性板 4 3 のインク供給口 6 7 と対応した箇所には、上記金属製の支持板 4 3 b が残される

ことにより、インク供給口 67 を形成する溝の流路断面積を保持するようになっている。さらに、弾性板 43 の共通インク室 66 に対応した領域では、上記金属製の支持板 43 b は除去されて、弾性フィルム 43 a だけを残すようにし、共通インク室 66 内のインクの増減等による動きに追従し、コンプライアンスを得る働きをする。

【0037】

図 6 のヘッドカバー 39 は、金属製の保護部材で、図 5 に示すように、ノズルプレート 41 の外側から、その周縁部を包囲した状態で、流路ユニット 38 をヘッドケース 37 の先端部 61 に当接させた状態で保持するためのものである。

【0038】

記録ヘッド 30 は以上のように構成されており、基台 31 に固定された、各インク供給針 32 . . . は、対応する各色インクをそれぞれのカートリッジから基台 31 側に導き、インクは、シート部材 34 のインク供給用貫通孔 34 a 等を通りヘッドケース 37 に保持された流路ユニット 38 に導かれる。この流路ユニット 38 においては、流路形成基板 42 の共通インク室 66 に一時貯留されたインクが、図 8 のインク供給口 67 を通り、振動子ユニット 36 の振動子 64 の動きにしたがって、圧力室 68 を介して、ノズルプレート 41 のノズル開口 41 a から噴射される。これにより、図 1 の媒体 P の印刷面にインクが着弾し、かくして、キャリッジ 101 が矢印 A4 の方向に送られることにより、媒体 P の印刷面にライン状に印刷が行われる。

【0039】

図 9 ないし図 11 は、本実施形態で使用されるヘッドカバー 39 について、それぞれ異なる角度から見た斜視図であり、図 12 は、ヘッドカバー 39 をヘッドケース 37 に取付け、このヘッドケース 37 が、基台 31 に固定されている様子を示す概略断面図、図 13 は、図 12 の一部を拡大して示す図である。

これらを参照しながら、ヘッドカバー 39 の好ましい実施形態について説明する。

【0040】

図 9 ないし図 11 において、ヘッドカバー 39 は、導電性の金属、好ましくは

、錆びにくく、板厚を薄くしても剛性があり、導電性が良好である性質を有し、具体的には、例えば、ステンレスにより一体に形成されている。

ヘッドカバー 39 は、図 5 や図 12 に示されているように、ヘッドケース 37 は、ヘッドカバー 39 に固定された状態で、流路ユニット 38 のノズルプレート 41 の一面であるノズル面に形成されたノズル開口 41a を塞がないような開口部として第 1 の開口部 71 を有している。そして、この第 1 の開口部を囲むように、上記した金属製の枠部 72 を有している。

この枠部 72 は、図示の場合、ヘッドケース 37 のブロック状の先端部 61 の形状に適合させてれば、図示の形態に限られないが、この実施形態では、矩形状の枠を形成している。

【0041】

枠部 72 からは、ほぼ 90 度曲折されて一体に延びる保護壁部が設けられている。保護壁部は、ヘッドケース 37 の先端部 61 の側面を覆い保護するものであり、ヘッドケース 37 の先端部 61 の側面の形態に合わせて、複数に分割されている。この実施形態では、枠部 72 が、四角形であることから、その四辺から、それぞれ区分された形態で、保護壁部 73, 74, 75, 76 がそれぞれ形成されている。

【0042】

この実施形態では、各保護壁部 73, 74, 75, 76 のうち、それぞれ隣合う保護壁部の隣接する辺 87, 87 は、面取りされている。つまり、これらの各辺 87 は、枠部 72 から遠ざかる方向に沿って、各保護壁部の幅を狭めるように傾斜することで、面取りされている。

これにより、後述するクリーニング後に、ヘッドカバー 39 の内側に入り込む残留液体としてのインクがヘッドカバー 39 の四隅の箇所に集まらないようにされている。

【0043】

ヘッドカバー 39 の保護壁部の全部または一部、この場合、例えば、保護壁部 73, 74, 75 には、枠部 72 とほぼ平行になるように延長されたフランジ状の支持部 77, 78, 79 がそれぞれ一体に形成されている。

この各支持部 7 7, 7 8, 7 9 は、ヘッドケース 3 7 に対して、ヘッドカバー 3 9 を取り付けの際に利用される。これら支持部のヘッドケース 3 7 に対する取付け、固定には、例えば、ビス止めや、熱カシメ等の手法を採用することができるが、この実施形態では、ビス止めを用いており、各支持部 7 7, 7 8, 7 9 には、ビス孔 7 7 a, 7 8 a, 7 9 a が設けられている。

これら各支持部 7 7, 7 8, 7 9 は、好ましくは、上記した保護壁部の隣接する辺 8 7, 8 7 の面取り形状と連続する形態で面取りされている。

【 0 0 4 4 】

また、ヘッドカバー 3 9 の保護壁部の全部または一部、この場合、例えば、保護壁部 7 3, 7 4, 7 5 には、ヘッドカバー 3 9 の第 2 の開口部 8 1, 8 2, 8 3 が形成されている。この第 2 の開口部 8 1, 8 2, 8 3 は、保護壁部のヘッドケース 3 7 の先端部 6 1 に対する保護機能等や強度を損なわない位置と大きさを考慮して形成されている。

同様にして、ヘッドカバー 3 9 の支持部の全部または一部、この場合、例えば、支持部 7 7, 7 8 には、ヘッドカバー 3 9 の第 3 の開口部 8 4, 8 5 が形成されている。この第 2 の開口部 8 4, 8 5 は、これらが形成された支持部 7 7, 7 8 のヘッドケース 3 7 に対する固定のための機能等や強度を損なわない位置と大きさを考慮して形成されている。

【 0 0 4 5 】

さらに、記録装置 1 0 0 のクリーニング動作後に、ヘッドカバー 3 9 の内側に、インクが貯留されやすい箇所を選んで、例えば、ヘッドカバー 3 9 の枠部 7 2 と保護壁部の境界付近には、切欠き部が形成されている。この切欠き部は、ヘッドカバー 3 9 を貫通する開口として形成されており、インクが通過できるようになっている。切欠き部は、ひとつまたは複数形成され、この実施形態では、3 つの切欠き部 8 6, 8 6, 8 6 が設けられている。

この切欠き部の数に制限はなく、ヘッドカバー 3 9 の内側に、インクが貯留されやすい箇所ならどこに形成してもよい。しかしながら、この実施形態では、特に、枠部 7 2 と保護壁部 7 5 との境界に設けられている。

【 0 0 4 6 】

ここで、クリーニング動作は、図 1 4 で説明したのと同様であるが、この実施形態では、図 1 で示した払拭手段 1 0 7 は、図 1 0 の矢印 A 5 の右向きもしくは左向きに相対的に移動されることを考慮し、切欠き部は、枠部 7 2 と保護壁部 7 3 との間、あるいは、枠部 7 2 と保護壁部 7 4 との間の箇所には設けていない。このような箇所に設けると、比較的柔軟な材料で形成された払拭手段 1 0 7 が、切欠き部に接触して損傷するおそれがあるからである。したがって、切欠き部は、クリーニング動作の際に払拭手段 1 0 7 と接触しない箇所を選んで形成することが好ましい。また、切欠き部を設けると、図 1 の被覆部材 1 0 9 との位置合わせにも利用できる。

【 0 0 4 7 】

図 1 3 を参照して、ヘッドカバー 3 9 のさらに詳しい構成を説明する。

図 1 3 においては、保護壁部が支持部側に向かってその幅を拡大するように、した構成の具体例が示されている。この図では、詳しく示す都合上、保護壁部 7 4 の形態だけが示されているが、図 9 ないし図 1 1 で示した各保護壁部 7 3, 7 5, 7 6 も同様の形態である。そして、互いに対向する保護壁部は、対称の形態となる。

図 1 3 では、保護壁部 7 4 は、これと対向する保護壁部 7 3 とで、テーパ状となるように、徐々に開いた形態とされている。この形態は、図 1 3 では、上方に向かって左に角度 θ に傾斜して開いた部分として示されている。これにより、ヘッドケース 3 7 の先端部 6 1 の側面と、ヘッドカバー 3 9 の保護壁部 7 4 との間隙 S 3 が上方に向かって徐々に大きくなるようにされている。

【 0 0 4 8 】

また、好ましくは、保護壁部 7 4 の上記テーパ部分は、枠部 7 2 から所定の距離、例えば、L 1 の距離から始まり、保護壁部 7 4 の枠部 7 2 から距離 L 1 までの箇所は、保護壁部 7 4 は、ヘッドケース 3 7 の先端部 6 1 の側面に密着して、位置決め部 9 5 とされている。すなわち、この L 1 の距離の分だけ、ヘッドカバー 3 9 の保護壁部とヘッドケース 3 7 の先端部 6 1 の側面が密着することで、ヘッドカバー 3 9 を取付ける際の位置決めがしやすくなり、作業性が向上する。

また、保護壁部 7 4 の上述のテーパ構造に代えて、例えば、図 1 3 に鎖線で示

すように、段部 9 6 を形成して、この段部 9 6 から図において上方が、所定の幅に拡大するようにしてもよい。

【 0 0 4 9 】

さらに、図 1 3 に示された、ヘッドケース 3 7 側の特徴的な構造について説明する。

ヘッドケース 3 7 の基部 6 5 と支持部 7 8 の固定箇所に対応した箇所には、ヘッドカバー 3 9 の支持部 7 8 に向かって突出する凸部もしくは突起、あるいはボス 9 2 が形成されている。

具体的には、ヘッドカバー 3 9 の支持部 7 8 が、ビス 7 8 b を用いて固定される際に、ワッシャ 7 8 c との間にこの凸部 9 2 に介在するスペーサとして機能するようにされている。これにより、ヘッドケース 3 7 の基部 6 5 とヘッドカバー 3 9 の支持部 7 8 とが密着することなく、その隙間 S 4 が開くようにされている。そして、基部 6 5 の外周には、僅かに外方に突出する突起 9 7 が設けられ、この突起 9 7 を挟んで、上下にそれぞれ上向き段部 9 7 b と下向き段部 9 7 a が形成されている。

【 0 0 5 0 】

また、ヘッドケース 3 7 の先端部 6 1 と基部 6 5 との間の箇所には、この先端部 6 1 の外周を包囲するように、溝部 9 1 が形成されている。

さらに、図 1 3 において、ヘッドケース 3 7 の基部 6 5 の上面と、ヘッドケース 3 7 の上に取付けられる回路基板 3 5 との間には、支持部 9 3 を設けることで、隙間 9 4 が形成されている。

【 0 0 5 1 】

本実施形態は以上のように構成されており、次に、ヘッドカバー 3 9 を中心として、その特徴的な作用を説明する。

この記録装置 1 0 0 では、記録ヘッド 3 0 の先端部であるヘッドケース 3 7 とヘッドカバー 3 9 の箇所では、上述したクリーニング動作により、図 1 2 の矢印 A 5 の左右いずれかの方向に払拭手段 1 0 7 が相対的に移動される。

このクリーニング動作後において、払拭されたインクの一部は、ヘッドカバー 3 9 の第 1 の開口部 7 1 から内側に入り込んで、図 1 3 の空間 S 2 内に貯留され

る。

【0052】

空間 S 2 に入り込んだインクは、ヘッドケース 37 の先端部 61 の側面と、ヘッドカバー 39 との間の空間が狭いと、毛細管現象により、この隙間 S 3 内を図 13 の矢印 A 6 の方向に沿って進もうとする。このようなインクの進行方向、つまり、支持部 78 の方向には、他の部品、例えば、回路基板 35 等が存在するので、好ましくない。

そこで、この実施形態では、先ず、図 13 で示したように、保護壁部 74 が、上方にいくに従って拡幅している。つまり、テーパ状に開くことで、隙間 S 3 が大きくなる。このため、ある程度隙間 S 3 が大きくなったところで、毛細管現象が働かなくなり、矢印 A 6 の方向にインクが移動しにくくされている。

【0053】

ここで、このテーパ状の拡幅部の開き角度 θ が、7 度ないし 10 度に設定されていることが好ましい。

ヘッドカバー 39 の保護壁部のテーパ状の拡幅部の開き角度 θ が、7 度未満の場合には、ヘッドカバーとヘッドケースとの間に浸入するインク等の液体に毛細管力が働くという欠点がある。また、ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、10 度を超える場合には、ヘッドの大型化をまねくという欠点がある。前記ヘッドカバーの前記テーパ状の拡幅部の開き角度が、7 度ないし 10 度にある場合には、ヘッドの大型化をまねくことなく、ヘッドカバーとヘッドケースとの間に浸入するインク等の液体に毛細管力が働かないようにすることができるという利点がある。

さらに、保護壁部 74 には、第 2 の開口部 82 が設けられていることから、ヘッドケース 37 の先端部 61 の側面と、ヘッドカバー 39 との間の空間としての隙間 S 3 を形成する面積を減少させ、その分、液体を保持する間隔が存在する箇所を少なくしているので、この点においても、矢印 A 6 の方向にインクが移動しにくくされている。

【0054】

しかしながら、それでも、インクがヘッドケース 37 の基部 65 付近まで達し

た場合には、溝部 91 により貯留される。このため、その貯留限度を越えない限り、図 13 の水平方向に沿って、基部 65 と支持部 78 との間の隙間 S4 をインクが進むことが防止される。

また、この実施形態では、基部 65 の凸部 92 が、基部 65 と支持部 78 との間の隙間 S4 を大きくするスペーサの役割を果たすことから、隙間 S4 が大きくされる。このため、毛細管現象が働かなくなり、矢印 A7 の方向にインクが移動しにくくされている。

さらに、支持部 78 には、第 3 の開口部 85 が設けられていることから、基部 65 と支持部 78 との間の隙間 S4 を形成する面積を減少させ、その分、液体を保持する間隔が存在する箇所を少なくしているため、この点においても、矢印 A7 の方向にインクが移動しにくくされている。

【0055】

さらに、基部 65 の外周付近まで到達したインクがあった場合には、突起 97 下側の下向き段部 97a に貯留され、貯留限度を越えたインクが矢印 A8 方向に回り込んだ場合には、上向き段部 97b に貯留される。上向き段部 97b の貯留限度を越えたインクが矢印 A9 の方向に移動した場合には、隙間 94 により、支持部 93 と回路基板 35 との間に、毛細管力の発生を防止し、電氣的接続部へのインクの浸入を防止するようになっている。

【0056】

このように、本実施形態では、全体として、ヘッドカバー 39 とヘッドケース 37 との間に、毛細管現象が働きやすい隙間を無くすことで、このような隙間へのインクの入り込みと、保持をなくし、多量のインクがこのような隙間に広い面積にわたって貯留されることを防止して、回路基板 35 等へのインクの侵入を防止することができる。

特に、ヘッドカバー 39 の枠部 72 から支持部 78 にいたる範囲において、多くのインクが貯留されることを防ぎ、プリンタを輸送する等の際に記録ヘッド 30 の姿勢をかえたとき等に、多量に貯留されたインクが、回路基板 35 等の他の部品に侵入して、電氣的短絡を生じたり、機能を阻害する恐れを有効に回避することができる。

【0057】

ところでこの発明は上述した実施形態に限定されるものではない。

上述の実施形態は、好ましい種々の構成を組み合わせた、最も好適な実施形態であるが、本発明の範囲は、このような実施形態に限るものではなく、例えば、ヘッドカバー 39 の構成として、保護壁部のテーパ（拡幅）構造だけを単独に採用してもよく、あるいは保護壁部の第 2 の開口部だけを単独に採用してもよく、あるいは支持部の第 3 の開口部だけを単独に採用してもよい。また、ヘッドカバー 39 のこれらの構成は採用せずに、ヘッドケース 37 の基部の凸部 92 や溝部 91 等の各構成を単独で採用することもできる。

【0058】**【発明の効果】**

以上説明したように、この発明によれば、ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面部との間にインク等の液体が導かれるような僅かな空間が形成されることを防止して、液体が回路基板に悪影響を与えることを有効に防止できる液体噴射ヘッド及びそれを用いた液体噴射装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の液体噴射装置の好ましい実施形態としてのインクジェット式記録装置の全体構造の一例を示す概略構成図。

【図 2】 図 1 の記録装置 100 のキャリッジ 101 の具体的構成例を示す斜視図。

【図 3】 図 1 の記録装置 100 の記録ヘッド 30 を取り付けしたキャリッジ 101 の状態を示す図。

【図 4】 図 1 の記録装置 100 のキャリッジ 101 に収容される本発明の液体噴射ヘッドの実施形態としての記録ヘッド 30 の概略斜視図。

【図 5】 図 1 の記録装置 100 のキャリッジ 101 に収容される本発明の液体噴射ヘッドの実施形態としての記録ヘッド 30 の概略斜視図。

【図 6】 図 1 の記録装置 100 の記録ヘッド 30 の分解斜視図。

【図 7】 図 1 の記録装置 100 の記録ヘッド 30 のヘッドケース 37 の概略断面図。

【図 8】 図 7 で示した流路ユニット 3 8 の一部を拡大した断面図。

【図 9】 図 6 のヘッドカバー 3 9 の概略斜視図。

【図 1 0】 図 6 のヘッドカバー 3 9 の概略斜視図。

【図 1 1】 図 6 のヘッドカバー 3 9 の概略斜視図。

【図 1 2】 図 9 のヘッドカバー 3 9 をヘッドケース 3 7 に取付け、ヘッドケース 3 7 が、基台 3 1 に固定されている様子を示す概略断面図。

【図 1 3】 図 1 2 の一部を拡大して示す図。

【図 1 4】 記録ヘッドの一部を示す概略断面図。


【図 1 5】 図 1 4 の C で示す箇所の拡大図。

【符号の説明】


1 0 0 ・ ・ ・ インクジェット式記録装置（液体噴射装置）、1 0 1 ・ ・ ・ キャリッジ、3 0 ・ ・ ・ 記録ヘッド、3 1 ・ ・ ・ カートリッジ基台、3 5 ・ ・ ・ 回路基板、3 6 ・ ・ ・ 振動子ユニット、3 7 ・ ・ ・ ヘッドケース、3 8 ・ ・ ・ 流路ユニット、3 9 ・ ・ ・ ヘッドカバー、4 1 ・ ・ ・ ノズルプレート。

【書類名】 図面


【図 1】

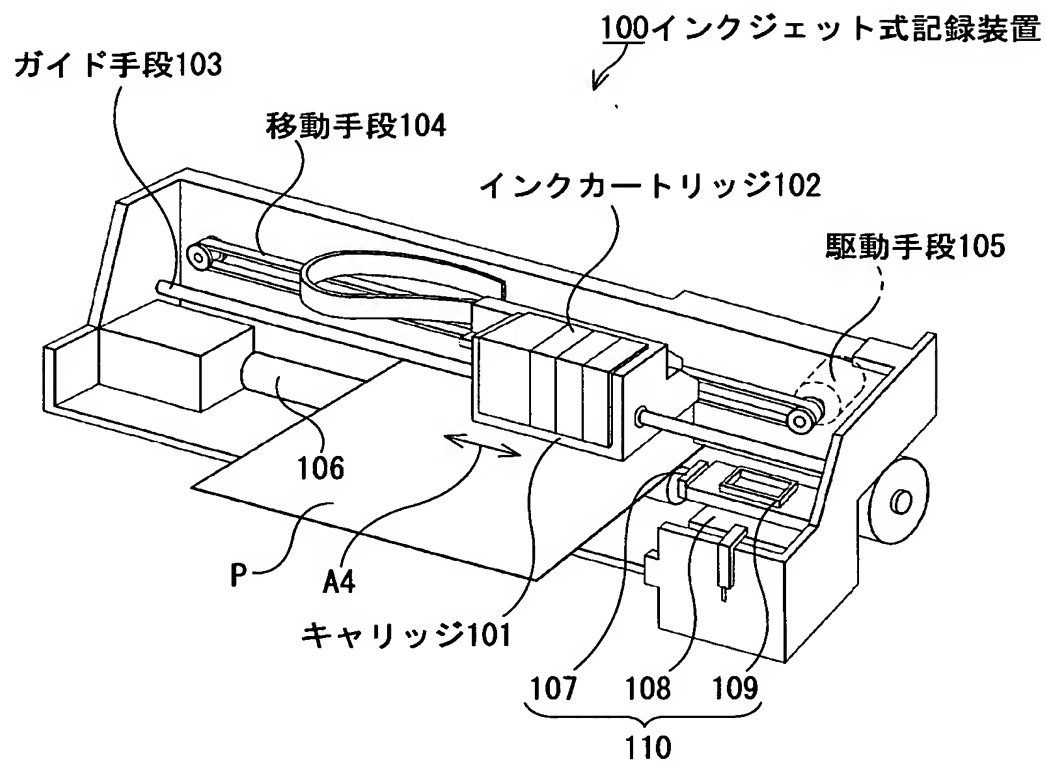


【図 2】

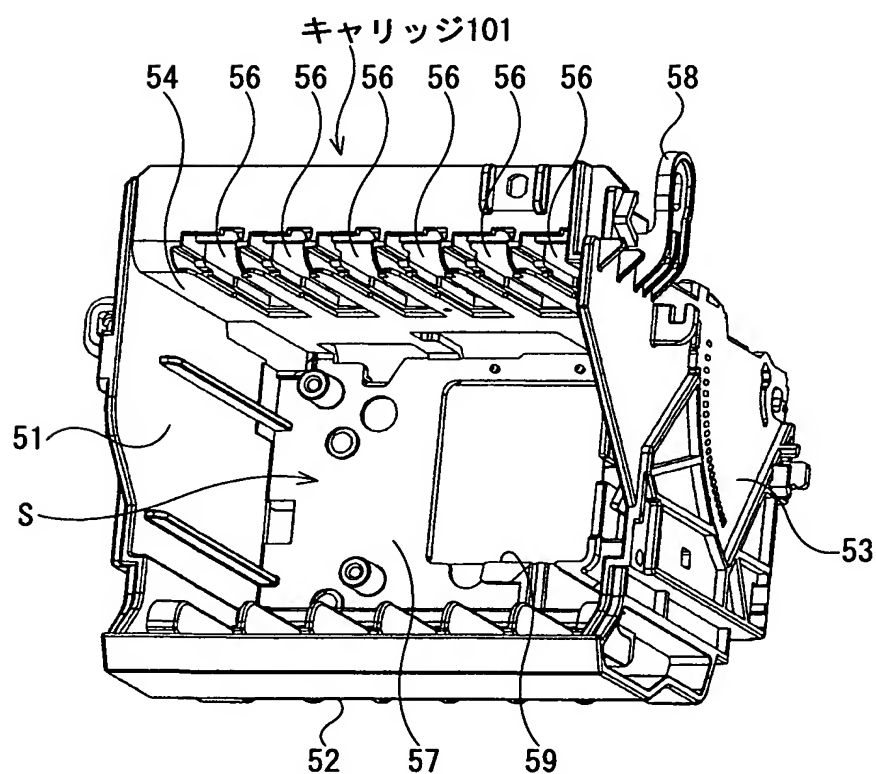


【図 5】

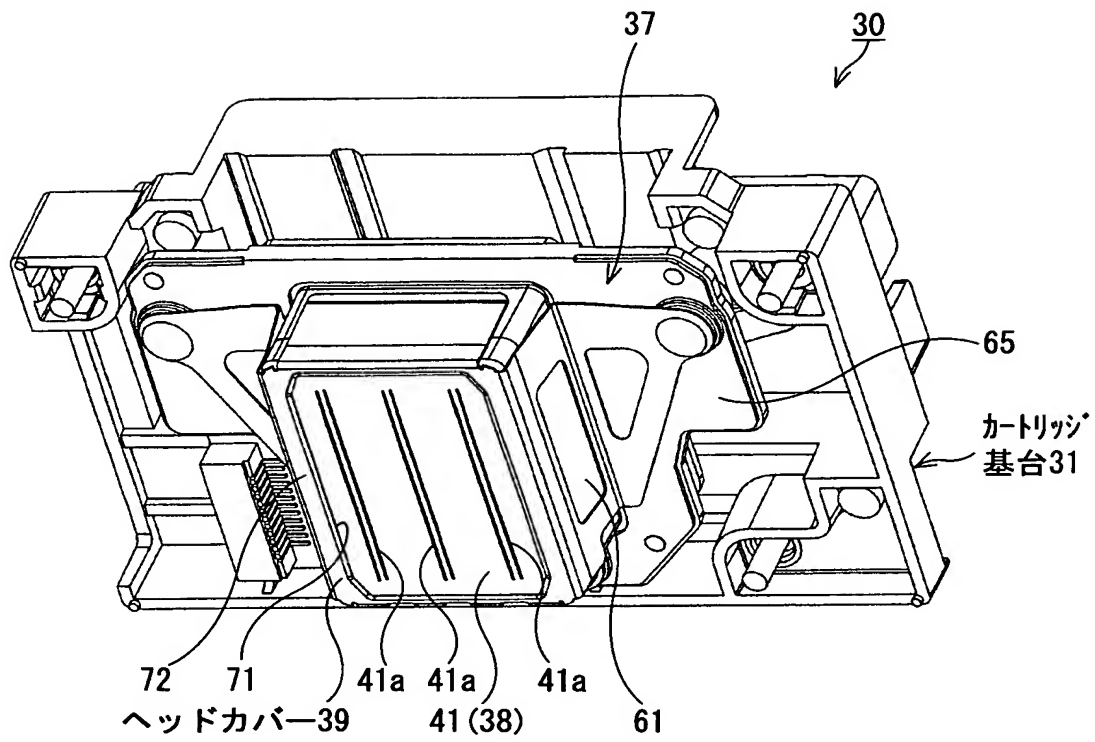


【図 6】

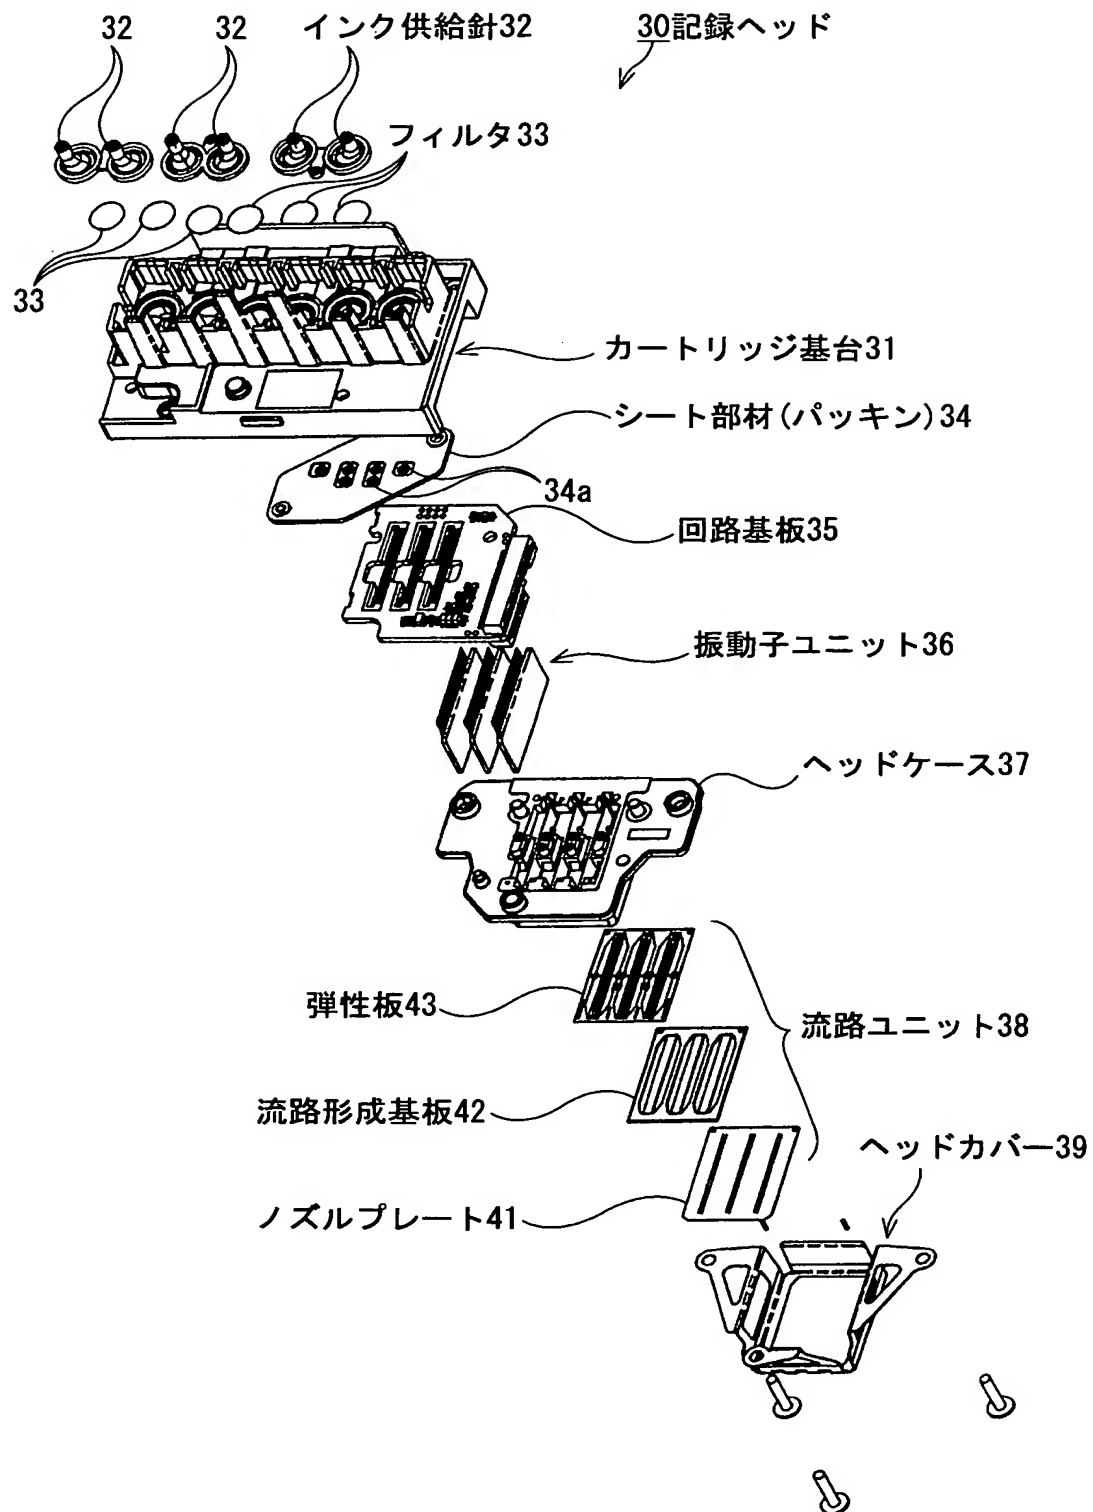


【図 7】

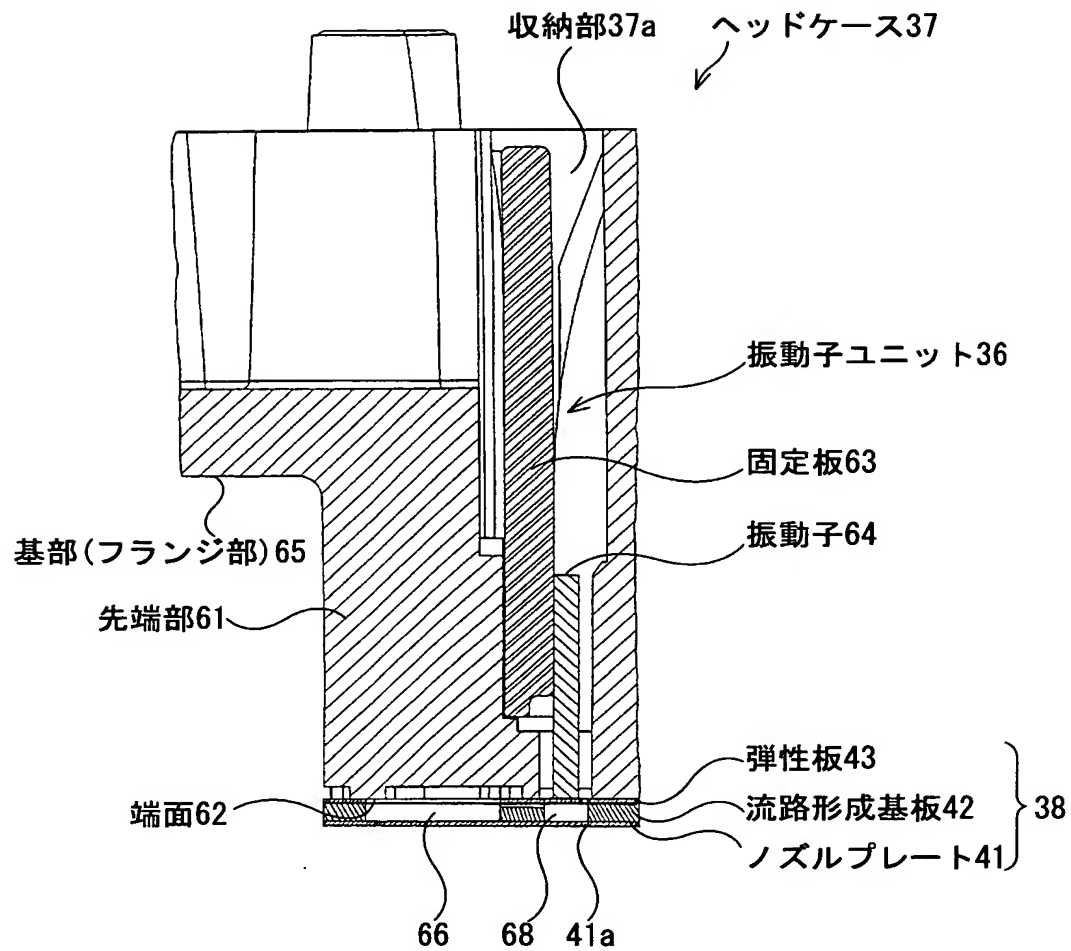


【図 8】

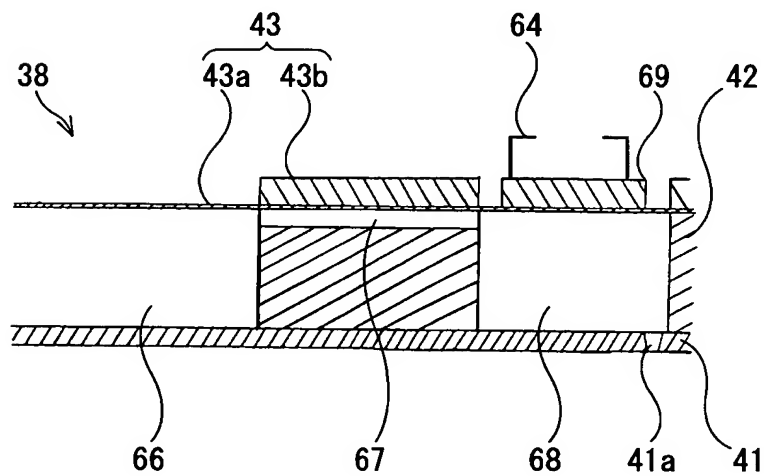


【図 9】

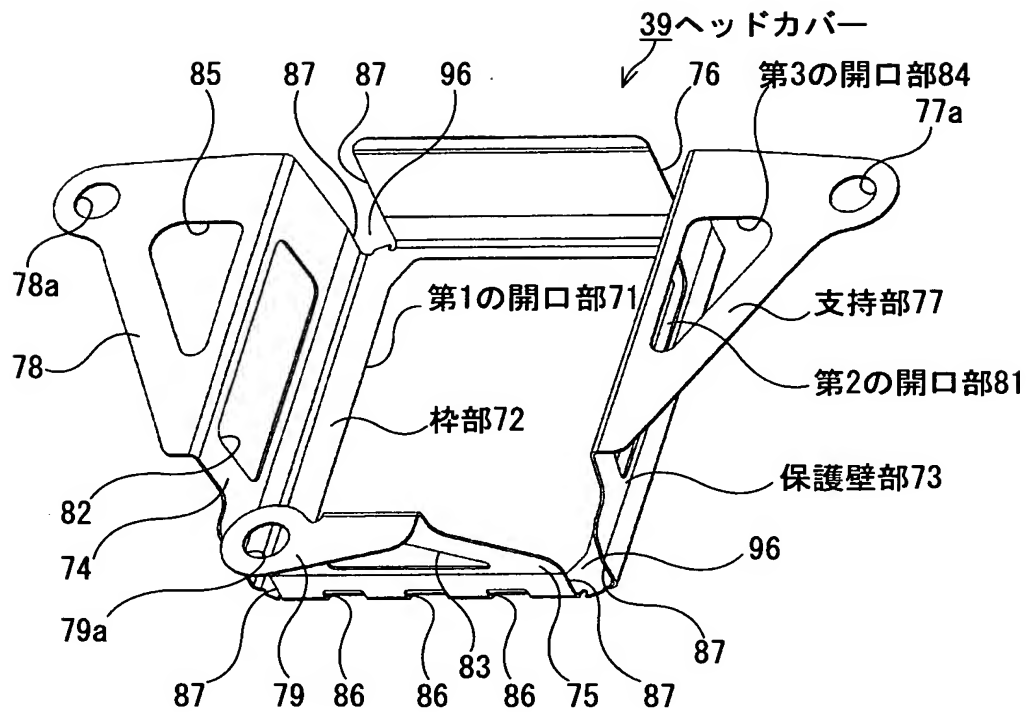


【図 10】

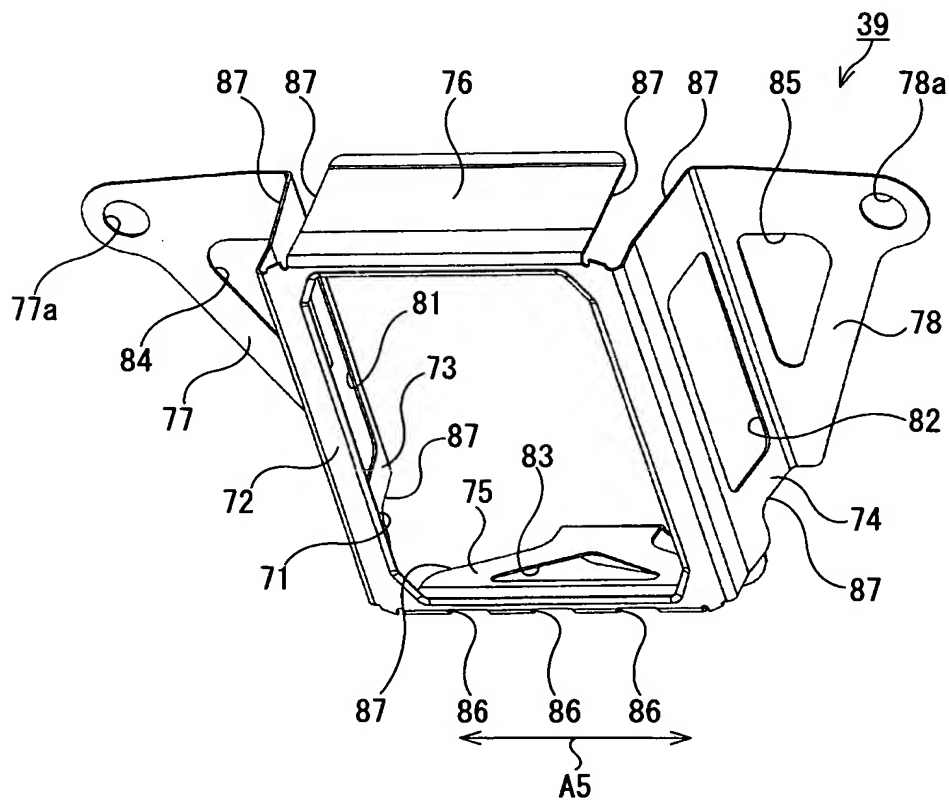


【図 11】

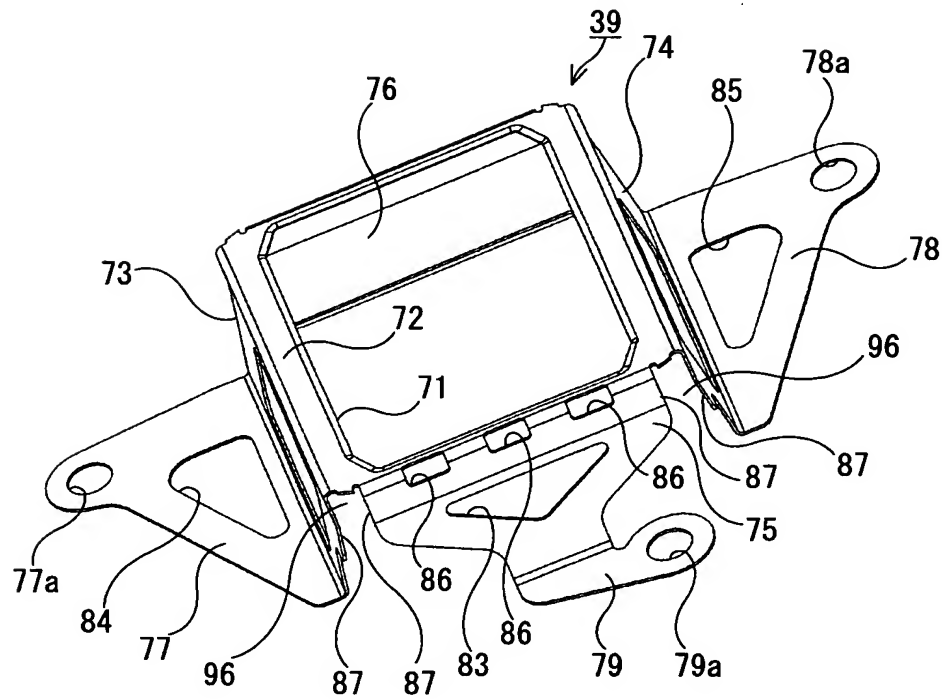


【図 12】

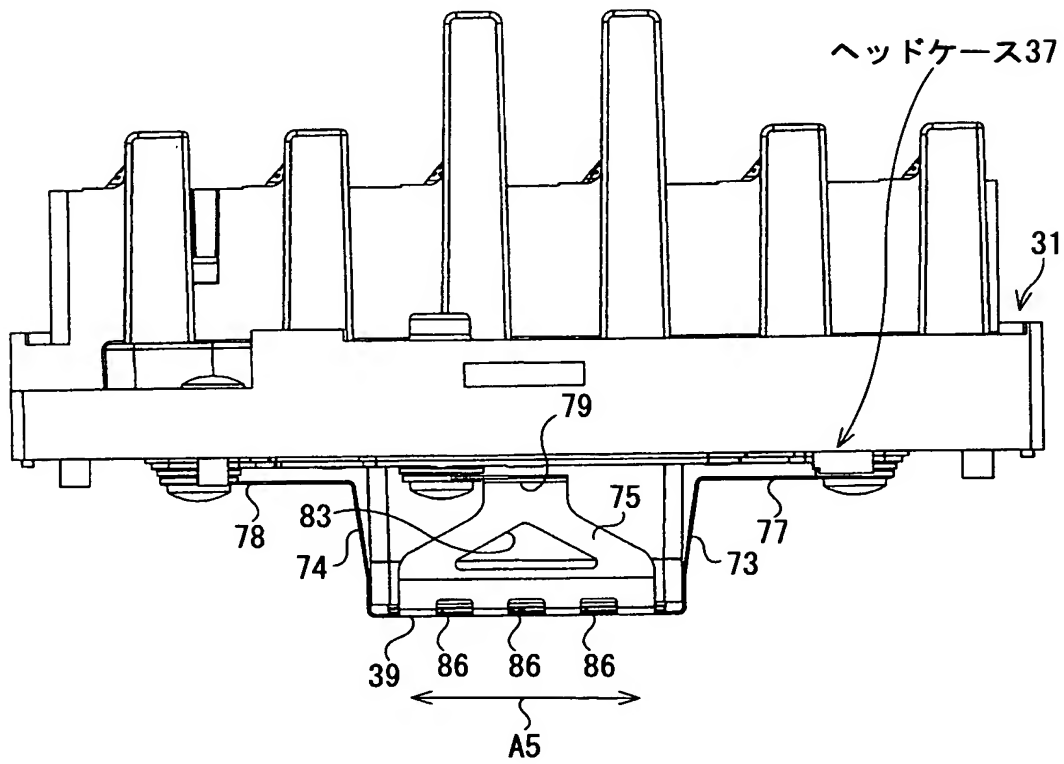


【図 13】

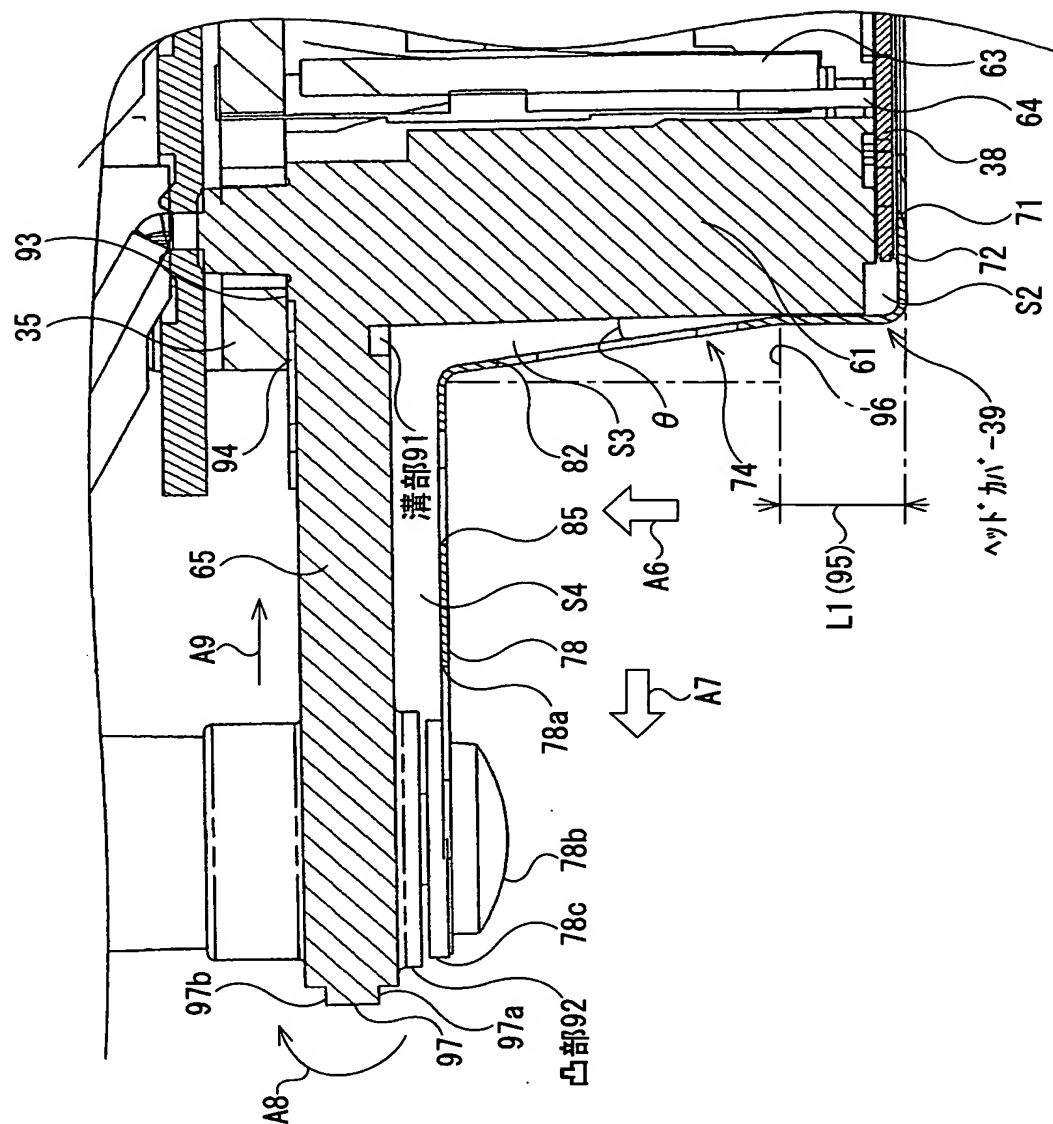

【図 14】

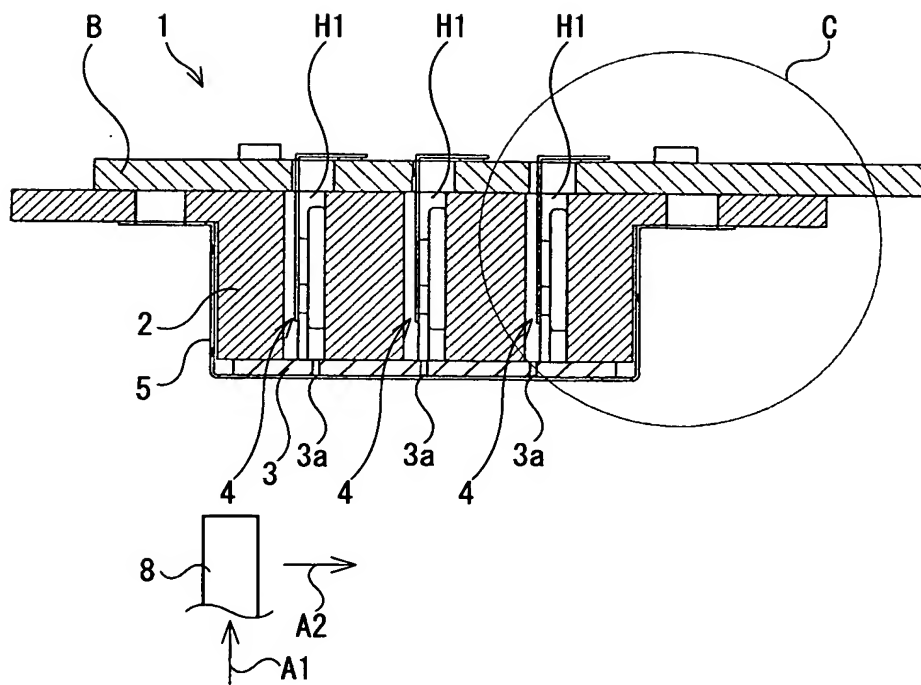

【図 15】

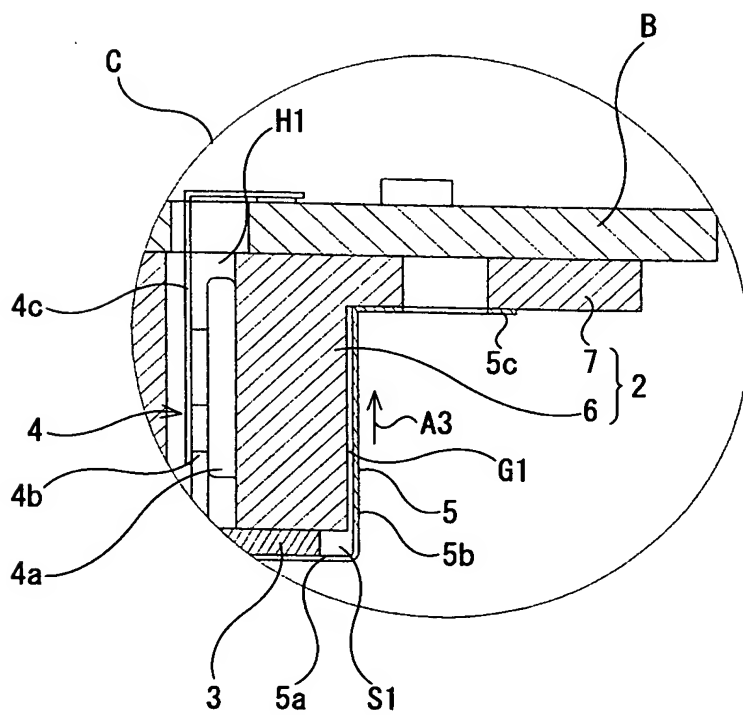

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ヘッドカバーの保護壁部とヘッドケースの側面部との間にインク等の液体が導かれるような僅かな空間が形成されることを防止して、液体が回路基板に悪影響を与えることを有効に防止できる液体噴射ヘッド及びそれを用いた液体噴射装置を提供すること。

【解決手段】 記録ヘッド 3 0 のヘッドカバー 3 9 が、流路ユニットの前記液体噴射ノズルのノズル面を露出させる開口部 7 1 と、この開口部の周囲に設けられ、前記流路ユニットの周縁部を前記載置面に対して支持するように覆う枠部 7 2 と、この枠部から一体に起立し、前記ヘッドケースの側面を覆うように形成された保護壁部 7 3, 7 4, 7 5, 7 6 と、この保護壁部と一体に形成され、前記保護壁部から折り曲げられて周囲方向に延びた、前記ヘッドケースに対して固定するための支持部 7 7, 7 8, 7 9 とを有しており、前記保護壁部が、前記支持部側に向かって拡幅するように形成されている。

【選択図】 図 9

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 4 0 4 2 0
受付番号	5 0 2 0 1 2 3 4 8 0 6
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0 0 9 1
作成日	平成 1 4 年 8 月 2 2 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成14年 8月21日
-------	-------------

次頁無

特願 2 0 0 2 - 2 4 0 4 2 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社